

BAND- SILAGESCHAUFEL

MX 

NEW



Band-Silageschaufel – die unverzichtbare Lösung für die Silageverteilung



1. SCHRITT: SILAGEENTNAHME



SILAGESCHAUFEL MIT GREIFER
Einfache Handhabung/Vielseitigkeit



SILAGESCHAUFEL MIT FRÄSE
Schnelle Befüllung/Stets saubere Silokante

2. SCHRITT: SILAGEVERTEILUNG



LINKS




RECHTS



LINKS UND RECHTS

ZUVERLÄSSIGKEIT	EFFIZIENZ	EINFACHE HANDHABUNG	KOMFORT
<ul style="list-style-type: none"> Verstärkte Schaufel (Stahl S355) Robustes Band (Maschenweite 80/12 mm, Gleitkufen) (1) Stark ausgelegter Auflockerer, Aufnahme im Gabelkopf Schwimmende Klappe (2) Hochwertiges Hydrauliksystem Breite Schleifkufen 	<ul style="list-style-type: none"> Hoher Verteildurchsatz (extra breit 70 cm, eigenständiger Auflockerer, verbreiterte Klappe) (3) An MX-Frontlader angepasste Kinematik Vielseitiger Greifer zur Silageentnahme (4) Leistungsstarke Silagefräse, serienmäßig mit zwei Drehrichtungen (5) 	<ul style="list-style-type: none"> Intuitive Bedienung (Klappe mit Band synchronisiert, Fräse beim Absenken nachgeführt) (7) Keine komplexe Installation (Magnetventil 4. serienmäßige Funktion) Keine Einstellungen erforderlich Wechselbare Kupplung 	<ul style="list-style-type: none"> Bequemer Hydraulikanchluss (Anschluss über MACH 2 und exklusiver SPEED-LINK-Anschluss) Zugänglichkeit zur Wartung (Schmiernippel, Kettenspannung, Kettenwechsel) Anzeigen für Bandgeschwindigkeit und Fräsenwinkel Visuelle Doppelmarkierung des Werkzeugwinkels
<p>DER GROSSE VORTEIL + Satz Schmutzfänger mit 15 cm Ausladung (serienmäßig). Vergrößert die Ausladung (insgesamt 30 cm) (6)</p>			

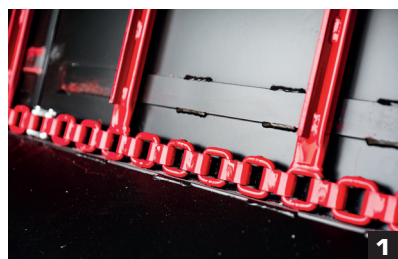

1



2



3



4



5



6




7



Entdecken Sie das neue Sortiment

Technische Merkmale



GDT 2320

GDT 2523

GDT 2725

EINSATZEMPFEHLUNG



BREITEN:

Verteilbreite (1)

2,30 m*

2,50 m*

2,70 m*

Breite der Schaufel (2)

2,00 m

2,20 m

2,40 m

FASSUNGSVERMÖGEN:

Gehäufte Schaufel

2.000 l

2.300 l

2.500 l

Gestrichene Schaufel

1.500 l

1.700 l

1.900 l

GEWICHT

Leergewicht (mit Euro-Kupplung) Einfache Klappe oder Doppelklappe

990 kg/1.109 kg (Greifer)
1.139 kg/1.258 kg (Fräse)

1.056 kg/1.175 kg (Greifer)
1.205 kg/1.324 kg (Fräse)

1.122 kg/1.240 kg (Greifer)
1.266 kg/1.385 kg (Fräse)

SILAGEENTNAHMETECHNIK:

Greifer



Fräse



VERTEILRICHTUNG:

Rechts oder links (einfache Klappe)



Rechts und links (Doppelklappe)



KOMBINATIONSEMPFEHLUNGEN:

Frontlader U510+/U512+/T410+evo/T412evo oder gleichwertig (Hebekapazität ≥ 2,2 t)



Frontlader U514+/T412+evo/T417evo/T418evo oder gleichwertig (Hebekapazität ≥ 2,4 t)



Selbstfahrer mit einer Hebekapazität ≥ 3 t



Hydraulische Leistung des Frontladers oder Selbstfahrers(am 3F-Ausgang)

≥ 40 l/min
≥ 180 bar

Erforderliche hydraulische/elektrische Anschlüsse am Schlepper/Frontlader oder Selbstfahrer


3F und 4F oder 3F + elektrische Vorbereitung 4F für Werkzeug

Legende: ✓ :Ausstattung verfügbar/ ✗ : Ausstattung nicht verfügbar

* Mit Schmutzfänger-Kit (serienmäßig): 2,60 m für GDT2320/2,80 m für GDT2523/3,00 m für GDT2725



MX 
part of M-extend



www.m-x.eu



© MX, part of M-extend 2024