

GODET DESILEUR À TAPIS

MX 

NEW



Godet désileur à tapis, la solution incontournable pour la distribution de l'herbe




ÉTAPE 1 : JE DÉSILE



GODET DÉSILEUR À GRIFFE
Simplicité / Polyvalence



GODET DÉSILEUR AVEC ROTOR
Rapidité de remplissage / Front d'attaque du silo
toujours propre



À GAUCHE



À DROITE



À GAUCHE ET À DROITE

ÉTAPE 2 : JE DISTRIBUE

FIABILITÉ

- Benne renforcée (acier S355)
- Tapis robuste (mailles 80 / 12 mm, patins de glissement) (1)
- Démêleur fortement dimensionné pris en chape
- Trappe flottante (2)
- Circuit hydraulique haut de gamme
- Larges patins de frottement

EFFICACITÉ

- Grand débit de distribution (extra-large 70 cm, démêleur autonome, trappe évasée) (3)
- Cinématique adaptée aux chargeurs MX
- Griffes de désilage polyvalentes (4)
- Rotor de désilage performant, double sens de rotation de série (5)

SIMPLICITÉ


- Fonctionnement intuitif (trappe synchronisée avec le tapis, rotor asservi à la descente) (7)
- Pas d'installation complexe (électrovanne 4^e fonction de série)
- Pas de réglages
- Attelage interchangeable

CONFORT

- Connexion hydraulique aisée (connexion via MACH 2 et connexion exclusive SPEED-LINK)
- Entretien accessible (graisseurs, tension de chaîne, remplacement de chaîne)
- Indicateurs de rotation du tapis et de l'angle du rotor
- Double repère visuel de l'angle de l'outil


LE PLUS +

Kit bavette de départ de 15 cm (livré de série). Augmente le départ (30 cm au total) (6)

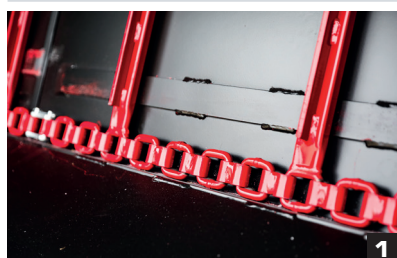

Découvrir la nouvelle gamme

Caractéristiques techniques



GDT 2320

GDT 2523

GDT 2725

PRÉCONISATION



LARGEURS :

Largeur de distribution (1)	2.30 m*	2.50 m*	2.70 m*
Largeur de benne (2)	2.00 m	2.20 m	2.40 m

CAPACITÉS :

Volume en dôme	2 000 L	2 300 L	2 500 L
Volume au ras	1 500 L	1 700 L	1 900 L

POIDS

Poids à vide (avec attelage Euro) simple trappe / double trappes	990 kg / 1 109 kg (Griffe) 1 139 kg / 1 258 kg (Rotor)	1 056 kg / 1 175 kg (Griffe) 1 205 kg / 1 324 kg (Rotor)	1 122 kg / 1 240 kg (Griffe) 1 266 kg / 1 385 kg (Rotor)
---	---	---	---

TECHNIQUE DE DÉSILAGE :

Griffe	✓	✓	✓
Rotor	✓	✓	✓

SENS DE DISTRIBUTION :

À droite ou à gauche (simple trappe)	✓	✓	✓
À droite et à gauche (double trappes)	✓	✓	✓

RECOMMANDATIONS :

Chargeur U510+ / U512+ / T410+evo / T412evo ou équivalent (capacité de levage ≥ 2.2T)	✓	✗	✗
Chargeur U514+ / T412+evo / T417evo / T418evo ou équivalent (capacité de levage ≥ 2.4T)	✓	✓	✗
Automoteur de capacité de levage ≥ 3T	✓	✓	✓
Performance hydraulique du chargeur ou automoteur (en sortie de 3F)		≥ 40 L/ min ≥ 180 bar	

Connexions hydraulique / électrique nécessaires sur le tracteur / chargeur ou automoteur


3F et 4F ou 3F + prédispo électrique 4F pour outil

Légendes : ✓ : équipement disponible / ✗ : équipement non disponible

* Avec kit bavette de dépôt (livré en série) : 2.60 m pour la GDT2320 / 2.80 m pour la GDT2523 / 3.00 m pour la GDT2725



MX 
part of M-extend



www.m-x.eu

