

BENNA SCARICO SILOS A NASTRO

MX 

NEW



Benna scarico silos, la soluzione indispensabile per la distribuzione dell'erba



FASE 1: DESILAGGIO




BENNA SCARICO SILOS CON GRIFFA
Semplicità/Versatilità




BENNA SCARICO SILOS CON ROTORE
Velocità di riempimento/Parte anteriore
del silo sempre pulita

FASE 2: DISTRIBUZIONE



A SINISTRA



A DESTRA



A SINISTRA E A DESTRA

AFFIDABILITÀ

- Benna rinforzata (acciaio S355)
- Nastro robusto (maglie da 80/12 mm, pattini di scorrimento) (1)
- Smistatore di grandi dimensioni fissato alla forcella
- Apertura mobile (2)
- Circuito idraulico di alta qualità
- Pattini di sfregamento di grandi dimensioni

EFFICIENZA


- Elevata portata di distribuzione (extra-largo 70 cm, smistatore autonomo, apertura svasata) (3)
- Cinematica adattata ai caricatori MX
- Griffo di desilaggio versatile (4)
- Rotore di desilaggio ad alte prestazioni, doppio senso di rotazione di serie (5)


SEMPlicità

- Funzionamento intuitivo (apertura sincronizzata con il nastro, rotore abbassato) (7)
- Nessuna installazione complessa (elettrovalvola 4ª funzione di serie)
- Nessuna impostazione
- Aggancio intercambiabile

COMFORT

- Facile collegamento idraulico (collegamento tramite **MACH 2** e collegamento esclusivo **SPEED-LINK**)
- Manutenzione accessibile (ingrassatori, tensione della catena, sostituzione della catena)
- Indicatori di rotazione del nastro e dell'angolo del rotore
- Doppio indicatore visivo dell'angolo dell'attrezzo

IL PUNTO DI FORZA 
Kit aletta di spostamento da 15 cm (fornito di serie). Aumenta lo spostamento (30 cm in totale) (6)

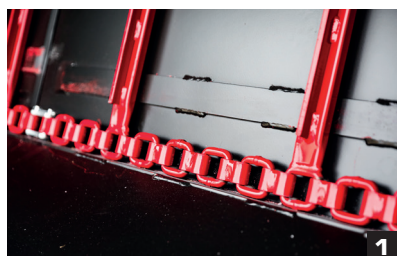

1



2



3



4



5



6



7



Scopri la
nuova gamma

Caratteristiche tecniche



GDT 2320

GDT 2523

GDT 2725

PRESCRIZIONI



LARGHEZZE:

Larghezza di distribuzione (1)

2,30 m*

2,50 m*

2,70 m*

Larghezza della benna (2)

2,00 m

2,20 m

2,40 m

CAPACITÀ:

Volume a cupola

2.000 l

2.300 l

2.500 l

Volume a raso

1.500 l

1.700 l

1.900 l

PESO

Peso a vuoto (con aggancio Euro)
apertura semplice/apertura doppia

990 kg/1.109 kg (griffa)
1.139 kg/1.258 kg (rotore)

1.056 kg/1.175 kg (griffa)
1.205 kg/1.324 kg (rotore)

1.122 kg/1.240 kg (griffa)
1.266 kg/1.385 kg (rotore)

TECNICA DI DESILAGGIO:

Griffa



Rotore



SENSO DI DISTRIBUZIONE:

A destra o a sinistra (apertura semplice)



A destra e a sinistra (apertura doppia)



RACCOMANDAZIONI:

Caricatore U510+/U512+/T410+evo/T412evo
o equivalente (capacità di sollevamento $\geq 2,2$ T)



Caricatore U514+/T412+evo/T417evo/T418evo
o equivalente (capacità di sollevamento $\geq 2,4$ T)



Automotore con capacità di sollevamento ≥ 3 T



Prestazioni idrauliche del caricatore o
dell'automotore (all'uscita della 3F)

≥ 40 l/min
 ≥ 180 bar

Connessioni idrauliche/elettriche necessarie sul
trattore/caricatore o sull'automotore


3F e 4F o 3F + predisposizione elettrica 4F per attrezzo

Legenda: ✓ : equipaggiamento disponibile / ✗ : equipaggiamento non disponibile

* Con kit bavetta di spostamento (fornito di serie): 2,60 m per GDT2320/2,80 m per GDT2523/3,00 m per GDT2725



MX 
part of M-extend



www.m-x.eu



© MX, part of M-extend 2024