

# MULTIBUMPER




# MULTIBUMPER


## IL PARAURTI MX: MULTISERVIZIO, MODULARE CON DESIGN PERSONALIZZABILE

### AGGANCIO SEMPLICE

Interfaccia a 3 punti di categoria 2 con 4 posizioni degli assi inferiori.

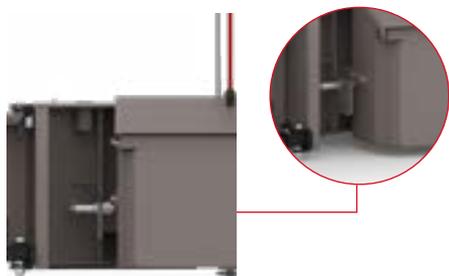

- Regolabile in profondità di 11 cm.
- Altezza regolabile 7 cm.

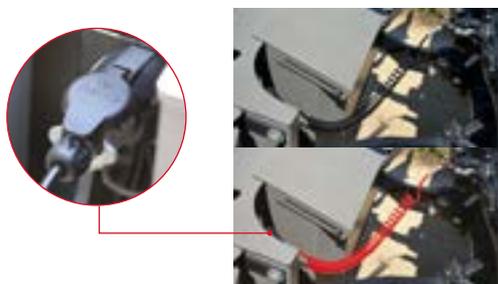

Presa a 7 poli integrata e fornita con cavo a spirale maschio/maschio da 3 m per un collegamento pulito e sicuro.

### CONTENITORE INTEGRATO

Contenitore integrato tra i bracci del sollevatore, in questo modo la sporgenza è minimo. Elevata capacità di 94 l. Possibilità di chiusura con lucchetto.



Contenitore ↓



↑ Kit alette laterali

### UNA SAGOMA STRADALE VISIBILE

dagli altri utenti della strada dal posto di guida.

Luci di ingombro con indicatori di direzione integrati per una chiara segnalazione notturna e un avvertimento ottimale durante la svolta. Sono realizzate in plastica flessibile e sono fissate al perno per proteggerle dagli urti.



4 luci di posizione a LED per accentuare e mettere in evidenza la larghezza della macchina.

Ampie strisce **retroreflettenti** (riflessione fino a 250 m) **di giorno e di notte**.  
Classificazione TPESC classe B.

### COMFORT DURANTE LA MANOVRA

L'asta di riferimento centrale e le 2 aste laterali consentono un adeguato calcolo della sporgenza anteriore del trattore e facilitano il calcolo della sua larghezza. Le due ruote sono montate su un perno, in modo da ritrarsi in caso di aggancio.



↑ Interfaccia a 3 punti




Forcella di traino integrata con perno Ø 30 mm fornito di serie con coppia di sicurezza.

Non progettato per agganciare un rimorchio.

### ALETTE LATERALI ANTINCASTRO

Le alette sono regolabili in larghezza e in inclinazione senza attrezzi in base alla sagoma di ciascun trattore.

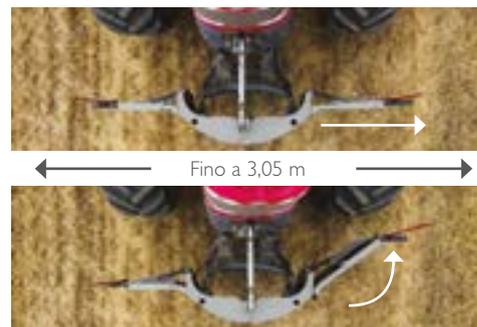

In caso di incastro, le alette garantiscono la sicurezza:

- Struttura in acciaio deformabile e ampia superficie del paraurti.
- Alette alte 50 cm per una migliore distribuzione degli sforzi in caso di urti.
- Inizio della deformazione delle alette dopo 1.500 kg di spinta per assorbire gli urti.
- Fusibile di ritrazione (vite di sicurezza) delle alette in caso di aggancio in retromarcia.



Supporti per lo stoccaggio degli attrezzi manuali.


### OPTIONAL:

- Interfaccia a 3 punti e kit alette laterali nei colori del telaio del trattore.
- Coprimozzo personalizzabile in base al colore del cofano del trattore.





Scoprite tutte le possibilità a pagina 7.

# CARATTERISTICHE MULTI-BUMPER

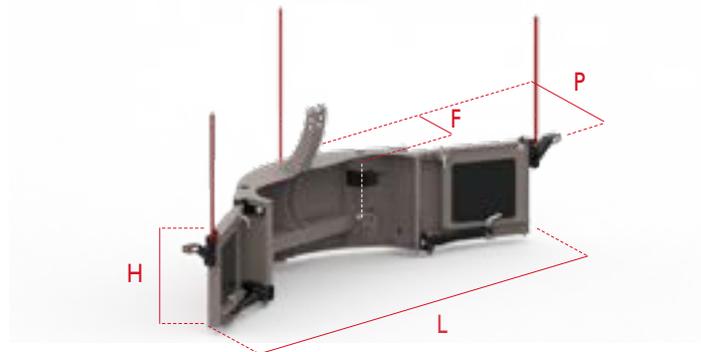

Configurazione	Solo interfaccia a 3 punti	Kit alette laterali	PACCHETTO MULTIBUMPER	MULTIMASS 600/900 + kit alette laterali	MULTIMASS 1200/1500 + kit alette laterali
<b>Peso</b>	85 kg	70 kg	<b>192 kg</b>	con MULTIMASS 600: <b>670 kg</b> con MULTIMASS 900: <b>970 kg</b>	con MULTIMASS 1200: <b>1.270 kg</b> con MULTIMASS 1500: <b>1.570 kg</b>
Larghezza (L)	1.200 mm	-	2,15 m < L < 3,05 m	2,15 m < L < 3,05 m	2,35 m < L < 3,25 m
Altezza (H)	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Profondità (P)	475 mm	-	550 mm	585 mm	675 mm
Sporgenza mini (F)	250 mm	-	250 mm	385 mm	475 mm
ATTREZZATURE COMPATIBILI					
Contenitore integrato tra i bracci del sollevatore (94 l) ①	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/> *	-	-
Zavorra aggiuntiva MULTIMASS 400AD (400 kg) ②	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contenitore MULTIBOX (168 l) ③	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asta di riferimento centrale	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit luci + aste di riferimento laterali	-	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/> *
Tipo di aggancio	3 punti	-	3 punti	3 punti e auto.	3 punti e auto.
Categoria di aggancio	cat. 2	-	cat. 2	Cat. da 2 a 4	Cat. da 2 a 4

di serie     opzione    - non compatibile    \* può essere ridotto

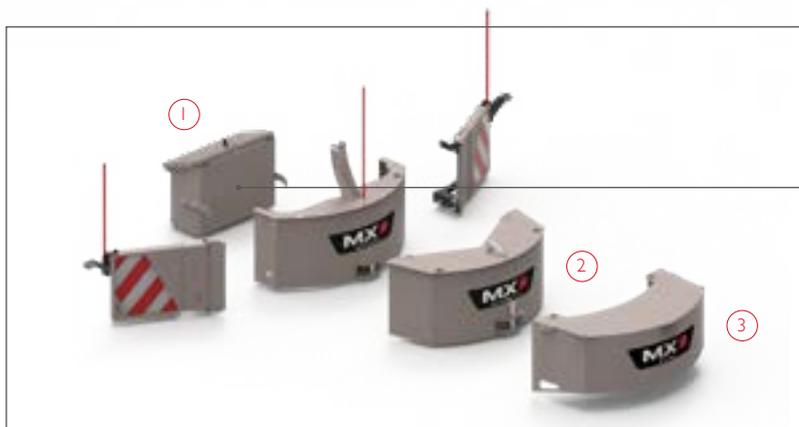


a : 686 mm  
b : 584 mm  
c : 491 mm  
d : 404 mm  
e : 328 mm

Eeguire la scansione di questo codice Qr per vedere il video del Multibumper.



Eeguire la scansione di questo codice  
Qr per vedere il video del Multibumper.

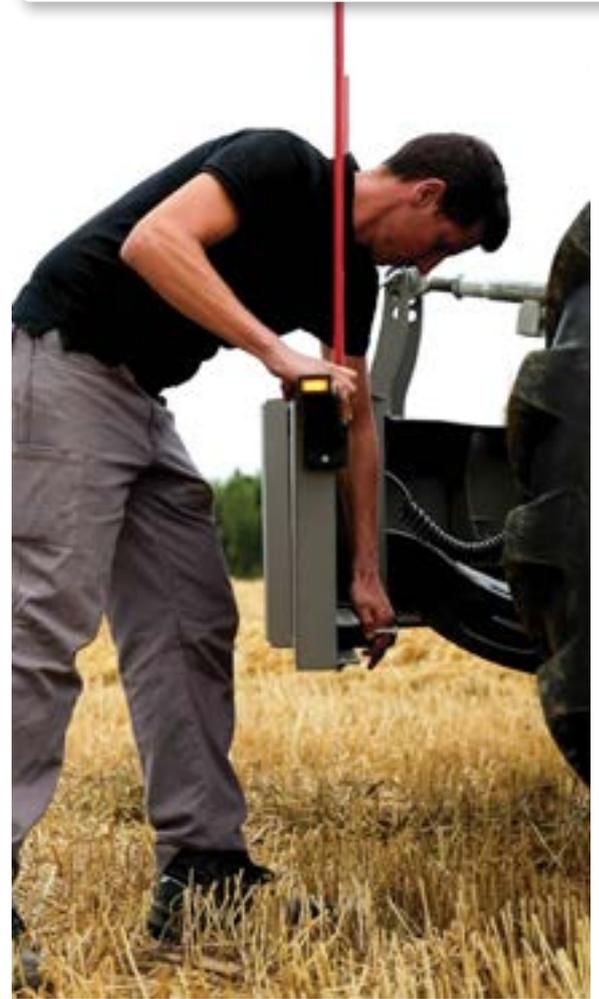

# DESIGN PERSONALIZZABILE: LA SCELTA DEL COLORE

**NEL COLORE  
DEL TELAIO  
DEL TRATTORE**

**Disponibile su richiesta, senza  
sovrapprezzo**

L'interfaccia e il kit alette laterali sono disponibili di serie nel colore grigio titanio MX. Per una perfetta integrazione con il trattore, su richiesta è disponibile anche nei colori:

- Verde tipo John Deere
- Grigio tipo AGCO
- Nero tipo CNH

Di serie

Grigio titanio MX



Verde tipo John Deere



Grigio tipo AGCO



Nero tipo CNH



Nero e rosso



LA PERSONALIZZAZIONE DEL COLORE DEL COPRIMOZZO PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE SECONDO IL RAL DISPONIBILE.

Nero e arancione



Nero e giallo



Grigio e verde



Grigio e rosso



Nero e blu



Nero e verde





ALL'ALTEZZA DELLE VOSTRE ASPETTATIVE



[www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)



19, rue de Rennes  
BP 83221  
FR-35690 ACIGNÉ

+33 (0)2 99 62 52 60  
[contact@m-extend.com](mailto:contact@m-extend.com)